



## **Программное обеспечение “Автосат-Мониторинг”**

**Версия 5.3.0**

### **Руководство по установке**

[www.autosat.com](http://www.autosat.com)  
192007  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Боровая,  
д. 116, лит. А

**2023 год**

## **Содержание**

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Установка серверной части программного обеспечения</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Общие требования</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Состав дистрибутива серверной части программного обеспечения</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>Порядок установки программного обеспечения на сервере</b>	<b>5</b>
2.3.1	Установка и настройка сервера базы данных PostgreSQL	5
2.3.2	Установка и настройка сервера приложений Apache Tomcat	5
2.3.3	Настройка параметров доступа к серверу базы данных	5
2.3.4	Запуск Tomcat 7	6
<b>3</b>	<b>Установка программного обеспечения на рабочих местах</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Общие требования</b>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Порядок установки программного обеспечения на рабочих местах</b>	<b>7</b>
<b>3.3</b>	<b>Настройка доступа к серверу “Автосат-Мониторинг”</b>	<b>8</b>

## **1 Введение**

Программное обеспечение “Автосат-Мониторинг” (программа “Автосат-Мониторинг”) является сложной технической программой, разработанной с использованием современных технологий и последних достижений науки и техники. Мы надеемся, что программа позволит вам эффективно управлять автопарком предприятия и оптимизировать использование транспорта, расход топлива и рабочее время сотрудников.

Наши разработчики приложили большие усилия, чтобы программа была простой в эксплуатации и не вызывала затруднений у пользователей. Тем не менее, для эффективного использования программы внимательно прочтите это руководство. Надеемся, что вы найдете в нем ответы на все вопросы, возникающие перед началом использования программы и при ее дальнейшей эксплуатации.

Если при использовании программы у вас возникнут вопросы или проблемы, которые вы не сможете решить с помощью настоящего руководства, обращайтесь в службу технической поддержки. Мы всегда будем рады помочь вам.

**Телефон службы технической поддержки Санкт-Петербурге: (812) 290-44-60.**

## 2 Установка серверной части программного обеспечения

### 2. 1 Общие требования

Модульная архитектура программного обеспечения “Автосат-Мониторинг” обеспечивает ее масштабирование и наращиваемость. В зависимости от количества используемых БНСТ и особенностей деятельности заказчика все компоненты программы могут быть установлены на одном аппаратном сервере или развернуты до масштабов распределенной программы с динамическим распределением нагрузки.

Требования к аппаратной части и системному программному обеспечению сервера:

- Операционная система Linux (актуальные сборки Ubuntu, Debian, Астра). По согласованию с заказчиком возможна поддержка других дистрибутивов Unix.
- Процессор с 8 или более ядрами, либо многопроцессорная система.
- Оперативная память объёмом не менее 32 ГБ.
- Не менее 500 ГБ свободного пространства на жёстком диске. Рекомендуется SSD для повышения скорости.
- База данных PostgreSQL. По согласованию с заказчиком возможна поддержка других СУБД.
- Постоянное соединение с Интернет для связи с БНСТ и программным обеспечением на рабочих местах пользователей.

### 2. 2 Состав дистрибутива серверной части программного обеспечения

Для установки серверной части программного обеспечения “Автосат-Мониторинг” необходимы следующие пакеты:

- Скрипт для создания таблиц в базе данных ps.sql.
- Архив с Web-приложением.

## 2. 3 Порядок установки программного обеспечения на сервере

### 2. 3. 1 Установка и настройка сервера базы данных PostgreSQL

Для установки сервера базы данных выполните следующие шаги:

- Скачайте дистрибутив с официального сайта:  
<https://www.postgresql.org/download>
- Запустите установщик и следуйте инструкциям мастера установки.
- Убедитесь, что сервер запущен и работает.

После установки сервера базы данных, выполните развертывание объектов базы данных с помощью SQL-скриптов. Для PostgreSQL используйте скрипт ps.sql.

Пример команды для PostgreSQL: psql -U postgres -f путь\_к\_скрипту/ps.sql

### 2. 3. 2 Установка и настройка сервера приложений Apache Tomcat

Перейдите на официальный сайт Apache Tomcat: <https://tomcat.apache.org>.

В разделе «Download» выберите версию Tomcat 7 и скачайте архив для вашей операционной системы.

Распакуйте архив в папку, например, /usr/local/tomcat7.

Настройте переменную среды CATALINA\_HOME для указания пути к папке Tomcat.

Скопируйте файл WAR в папку webapps внутри папки Tomcat 7.

Распакуйте файл WAR или дайте Tomcat сделать это автоматически при запуске.

### 2. 3. 3 Настройка параметров доступа к серверу базы данных

Для настройки параметров доступа к серверу базы данных отредактируйте файл `jdbc.properties`, находящийся в папке `WEB-INF/classes` вашего веб-приложения. Укажите следующие параметры:

- URL сервера базы данных (например, `jdbc:postgresql://localhost:5432/mydb`).
- Имя пользователя и пароль для подключения к базе данных.

Пример файла `jdbc.properties`:

```
jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/mydb  
jdbc.username=postgres  
jdbc.password=password
```

## **2. 3. 4 Запуск Tomcat 7**

Откройте окно терминала и перейдите в папку bin внутри папки Tomcat.

Выполните команду для запуска сервера: ./startup.sh

После успешного запуска вы веб-приложение доступно по адресу <http://localhost:8080/autosat>. Для проверки работоспособности приложения можно открыть указанный адрес из любого web-браузера.

## 3 Установка программного обеспечения на рабочих местах

### 3. 1 Общие требования

Программное обеспечение “Автосат-Мониторинг” использует клиент-серверную архитектуру. Программа “Автосат-Мониторинг” на рабочих местах пользователей обеспечивает обмен данными с сервером, отображение информации, а также приём данных и команд от пользователей.

Связь между рабочим местом и сервером может осуществляться как через корпоративную сеть, так и через интернет. Пропускная способность сети оказывает влияние на быстродействие программы, однако не является принципиальным ограничением для работы программы “Автосат-Мониторинг”.

Требования к рабочему месту:

- Настольный компьютер или ноутбук с операционной системой Windows , Linux или MacOS.
- Мощность центральный процессор не регламентирована, однако увеличение тактовой частоты и количества ядер повышают производительность и снижают время отклика программы.
- Оперативная память не менее 8 Гб.
- Не менее 100 ГБ свободного пространства на жёстком диске.
- Для экспорта отчетов необходима программа Microsoft Excel или OpenOffice. Для просмотра отчетов в пользовательском интерфейсе программы “Автосат-Мониторинг” дополнительное программное обеспечение не требуется.

### 3. 2 Порядок установки программного обеспечения на рабочих местах

Установка программного обеспечения на рабочем месте осуществляется путем копирования соответствующей папки (*autosat*) с установочного диска. Папка *autosat* содержит вложенные папки (*a\_map*, *jre* и другие) которые также должны быть скопированы.

Полный путь к папке *autosat* не должен содержать пробелов, служебных символов и букв русского языка. Рекомендуется копировать папку *autosat* непосредственно в корневой каталог одного из разделов жесткого диска.

Программное обеспечение “Автосат-Мониторинг” запускается файлом *run.bat*, находящимся в основной папке программного обеспечения. Для быстрого запуска рекомендуется создание ярлыков в стартовом меню или на рабочем столе.

### 3. 3 Настройка доступа к серверу “Автосат-Мониторинг”

Настройку доступа к серверу необходимо выполнить при первом запуске приложения на каждом рабочем месте.

В зависимости от конфигурации установленной программы “Автосат-Мониторинг” связь с сервером “Автосат-Мониторинг” осуществляется через локальную компьютерную сеть или через интернет. При установке в локальной сети индивидуального сервера “Автосат-Мониторинг” дополнительных настроек обычно не требуется.

В случае связи с сервером через интернет на всех компьютерах, на которых установлено программное обеспечение “Автосат-Мониторинг”, должен быть настроен доступ в интернет. Настройка зависит от используемого системного программного обеспечения.

Для связи с сервером “Автосат-Мониторинг” используется механизм Web Service на базе протокола HTTP. Настройки безопасности на соответствующих рабочих местах должны разрешать установление исходящих соединений по протоколу HTTP (обычно TCP-порт 80) процессу JAWAW.EXE. Возможна настройка программного обеспечения “Автосат-Мониторинг” для доступа в интернет через прокси-сервер с авторизацией или без нее.

Настройка осуществляется в диалоге регистрации пользователя, который открывается при запуске файла *run.bat* (рис. 1).

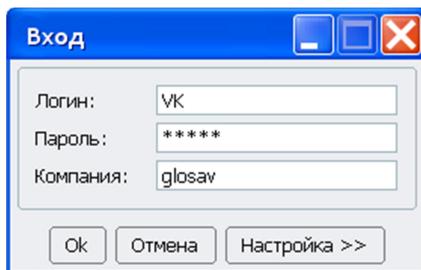


Рис. 1

Для настройки доступа к серверу “Автосат-Мониторинг” в окне регистрации пользователя необходимо нажать кнопку **Настройка >>**. При этом в окне отображаются соответствующие элементы управления (рис. 2).

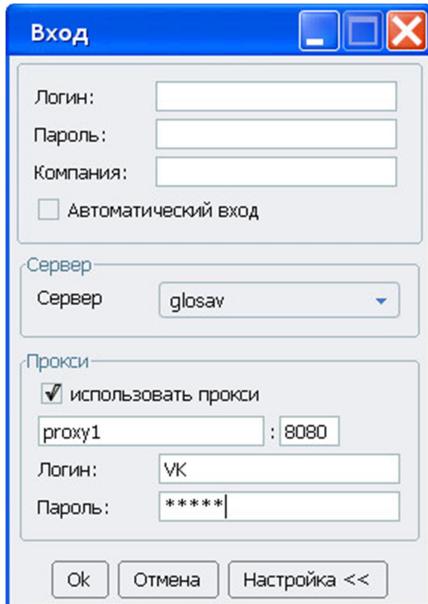


Рис. 2

*Логин, пароль, компания* – В этих полях необходимо ввести данные для регистрации на сервере “Автосат-Мониторинг”.

*Сервер* – При наличии нескольких серверов “Автосат-Мониторинг” можно выбрать один из них в раскрывающемся списке.

*Прокси* – Если для доступа в интернет используется прокси-сервер, необходимо ввести его имя или адрес, а также номер порта (обычно 8080). При необходимости авторизации нужно ввести имя пользователя и пароль. Обычно для авторизации на прокси-сервере используются имя пользователя и пароль, действующие в локальной сети.

*Аутентификация* – Если для доступа к серверу “Автосат-Мониторинг” требуется аутентификация на уровне протокола HTTP, необходимо ввести соответствующие регистрационные данные. Обычно они совпадают с данными для регистрации на сервере “Автосат-Мониторинг”.

Все введенные данные кроме пароля сохраняются и не требуют повторного ввода при последующих запусках программы.